


## Dual Multisensor Präsenzmelder

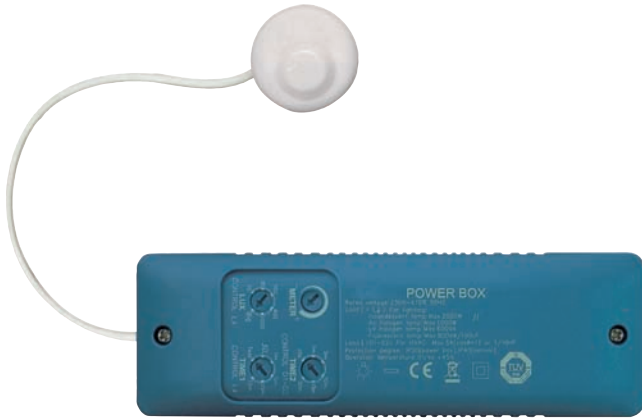

### EPM360/M/2R

2 Geräte in einem,  
mit 2 Relaisausgängen  
und 2 Sensor Bereichen  
Avec 2 secteurs de sonde

### EPM360/M/2R

- UP-Präsenzmelder 360°
- Reichweite ca. 5 m Durchmesser (ca. 20 m<sup>2</sup>)  
(bei 2.5 m Einbauhöhe)
- Minimale Einbaumasse (Durchmesser 16 mm,  
Sensor 20 mm)
- 2 Relaisausgänge (Licht und Ventilation)
- Schaltleistung max. 2'000 W (FL-Röhre 900VA)  
sowie 5 A (Ventilation)
- Impulsfunktion (1 Sek., max. 30 min.)
- Nachlaufzeit und Dämmerungsschwelle stufenlos einstellbar
- Schutzart IP44 (Sensor), IP22 (Leistungsversorgung)
- 36 Monate Garantie

### EPMS360/M

Zusätzlicher Sensor (Slave) für EBM360/M/2R  
(inklusive 5 m Signalkabel)

## Détecteur de présence à double multi-capteurs



### EPM360/M

Zusatz-Sensor mit Stecker RJ45 zu PowerBox (EPM360/M/2R)  
mit 5.0m Kabel

Sensor supplémentaire avec fiche RJ45 pour PowerBox (EPM360/M/2R)  
avec 5.0m du câble


### EPM360/M/2R

- UP détecteur de présence angle de détection 360°
- Portée environ 5 m (environ 20 m<sup>2</sup>)  
à hauteur d'installation de 2.5 m
- Dimensions d'installation minimales (diamètre 16 mm  
diamètre du produit 20 mm)
- Deux sorties de relais (Lumière et ventilation)
- Puissance du commutateur max. 2'000 W (FL-tubes 900 VA)  
et 5 A (Ventilation)
- Fonction de l'impulsion (1 sec., max. 30 min.)
- Temporisation et seuil crépusculaire réglables
- Niveau de protection IP44 (Capteur) et IP22 (Alimentation)
- 36 mois de garantie

### EPMS360/M


Capteur additionnel (esclave) pour EPM360/M/2R  
(5 m câble de signal inclus)

Elbro-No	E-No	Bezeichnung Désignation	Erfassungswinkel Angle de détection	Abmessung Dimension
<b>Präsenzmelder / Détecteur de présence</b>				
EPM360/M/2R	535 936 400	UP	360°	154 x 49 x 30 mm
<b>Sensor für / Capteur pour EBM360/M/2R</b>				
EPMS360/M	535 936 500			30.5 x 16 mm

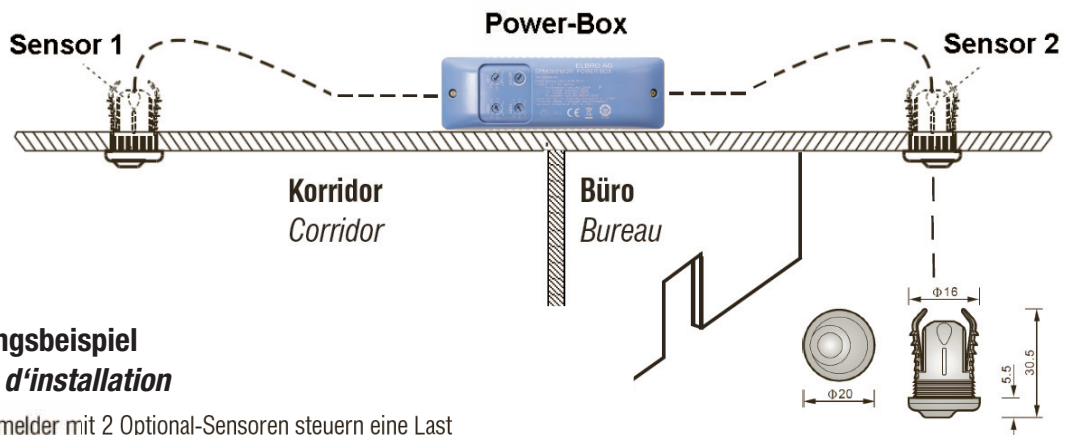

### Anwendungsbeispiel Exemples d'installation


Zwei Präsenzmelder mit 2 Optional-Sensoren steuern eine Last  
Deux détecteur de présence avec deux optional capteurs, contrôles une charge

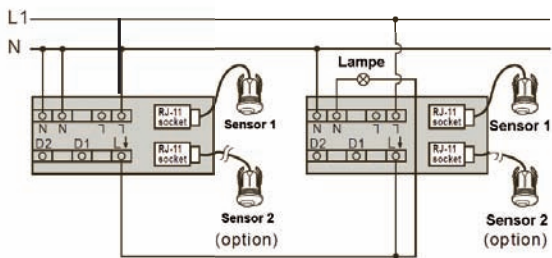

**Serie-Schaltung möglich  
possible de couplage à série**

### Konventioneller Anschluss Connexion classique

2 Sensoren an einer Power-Box (Ansteuerung Licht / Heizung / Lüftung / Klima)  
Deux capteurs à un powerbox (Contrôler la lumière, le chauffage, la ventilation, l'air)

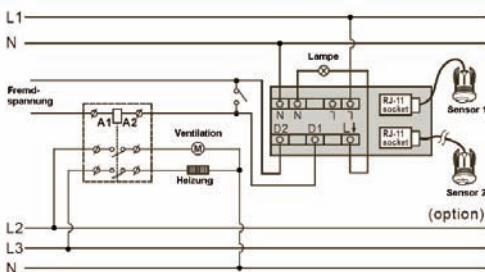

Treppenschaltuhr-Steuerung (Timer 1 = 1 sec.)  
Commande de la minuterie escalier (Timer 1 = 1 sec.)

