


## High performance Working LED Light

## Lampada a torcia LED ad' alta potenza

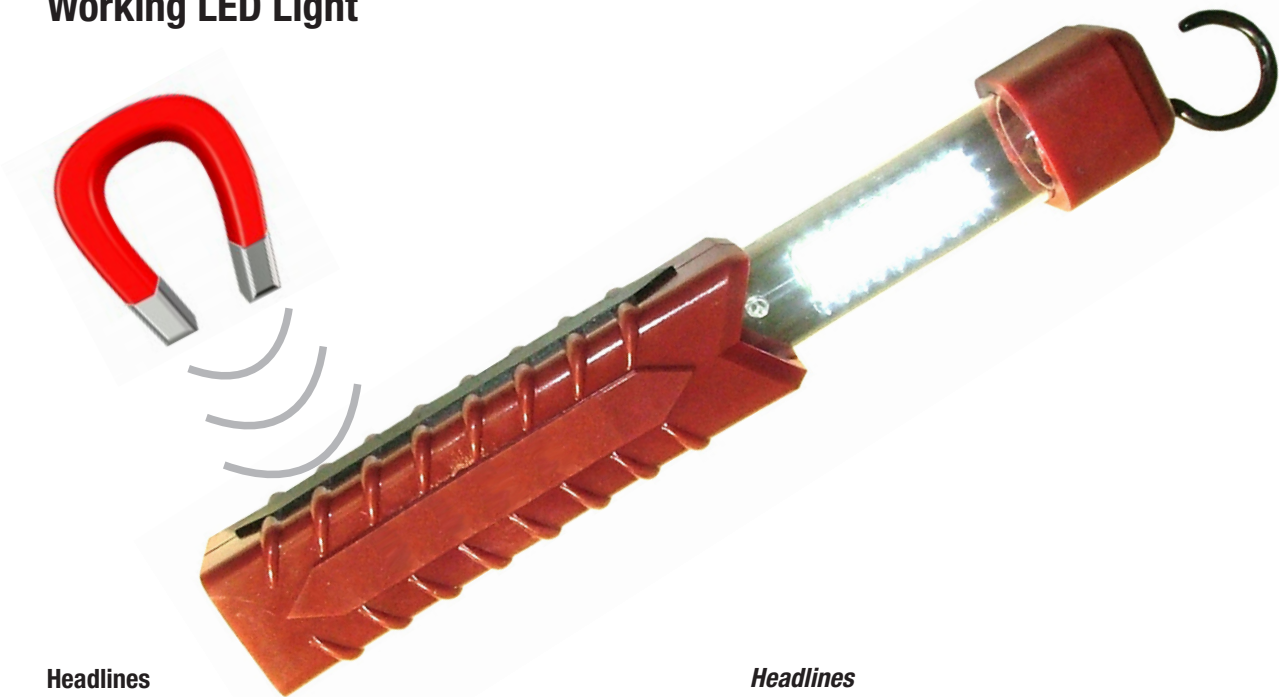

### Headlines

- robust construction
- Protection against oil and hazard materials
- Protection for splash water (IP54)
- Microprocessor monitored re-charging and light control
- Application area  
(close working places, engine bonnet, Switch cabinet etc.)

### Technical data

Display	27 clear, white LED's
LED focusing	1 x middle range as Spot 2 x external range as wide area illumination
Mounting	360°, with rotatable fixing heel
Fixation	2 x side with magnet
Maintenance free	Akku 3,6 Volt 1800mAh NiMH
Time of operation	4.5 h
Recharging	2 h
Protection	IP 54

### Delivery

- 1 x Loading device (230V~)
- 1 x Car-Loading device (12V=)
- 1 x user manuel

### Headlines

- Construzione robusta
- Protezione contro i materiali del petrolio e rischio
- Protezione contro l'acqua a getto (IP54)
- Ricarica, sicurezza di esercizio e l'illuminazione controllata da un microprocessore
- Settore d'impiego  
(ambienti stretti di lavoro, cofani di motori, armadi di alimentazione etc.)

### Caratteristiche tecnici

Indicatore	27 chiare bianche luminose LED
Alignamento LED	1 x riga centrale come spot 2 x righe esteriori per la diffusione luminosa
Sospensione	360°, con il gancio girevole
Montaggio	2 parti magnetiche laterali
Alimentazione	batterie senza esigenza di mantenimento 3,6 Volt 1800mAh NiMH
Tempo funzionamento	4.5 ore
Tempo di ricarica	2 ore
Protezione	IP 54

### Volume di consegna

- 1 x Ricaricatore (230V~)
- 1 x Ricaricatore per vettura (12V=)
- 1 x manuale

Elbro-No	E-No	Weight Peso	Dimensions (W//H/D) Dimensioni (L/A/P)
<b>High performance working LED Light / Lampada a torcia DEL ad' alta potenza</b>			
TL500	917 150 809	320 g	320 x 40 x 45mm