


## SMS-Switch-Butler SMSB12T

Neu: Butler mit USB-Anschluss und Thermostatfunktionen  
Ersetzt 1:1 den alten SMSB12, zum selben Preis.

## SMS-Switch-Butler SMSB12T

Neuf: Butler avec interface USB et fonction de thermostat  
Remplacement du SMSB12, mais plus de fonctions au même prix

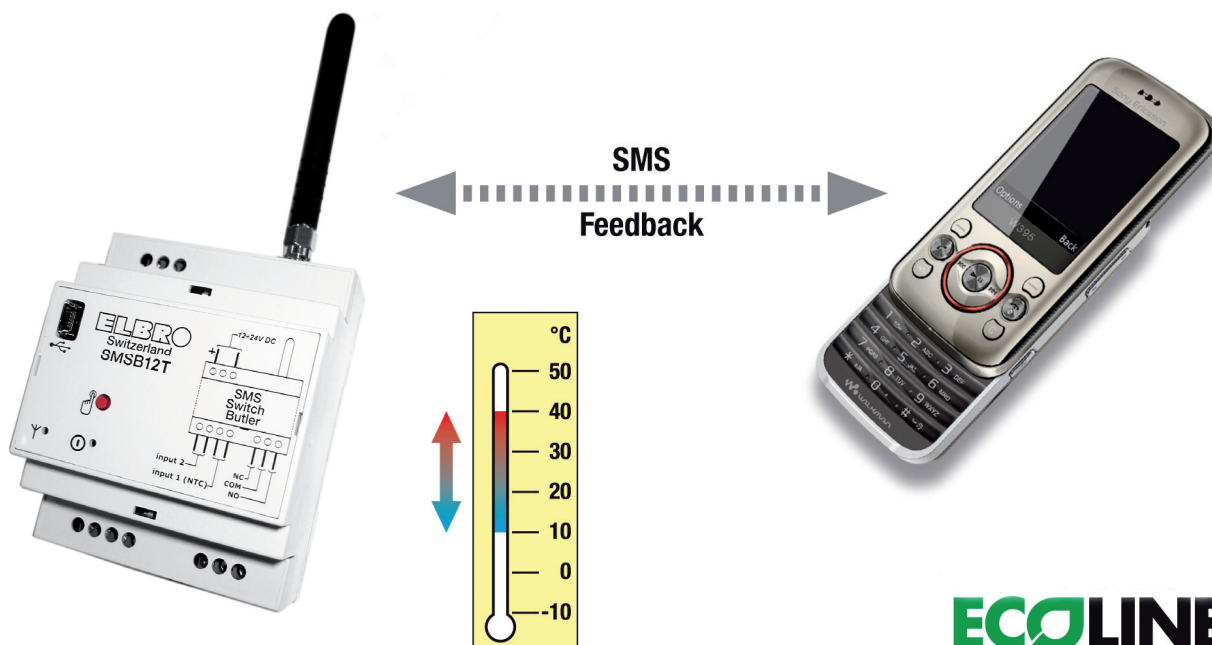

# ECOLINE

### Merkmale

- Temperaturmessung im Butler am Einsatzort
- Externe Temperaturmessung mittels mitgelieferter Temperatursonde (-50° bis +150°C)
- Temperatur-Alarme mit Text
- 2 digitale Eingänge, eine davon kann auf Analog-Eingang umprogrammiert werden, für die Temperaturmessung
- Frostschutzfunktion
- USB-Anschluss für die PC-Programmierung
- 300 Benutzer können für die Telefon-Anruf-Aktivierung hinterlegt werden
- Rest-Credit-Abfrage der SIM-Karte manuell oder automatisch
- Butler kann stromlos am PC programmiert werden, via USB-Anschlusskabel

### Lieferumfang:

- Bedienungsanleitung auf DE, FR, IT, EN
- Stabantenne 7cm
- USB-Verbindungskabel
- Externe Temperatursonde, Länge 1.5m
- Software, inkl. Bedienungsanleitung als pdf

### Caractéristiques

- Mesure de la température au lieu de l'installation (capteur intégré)
- Capteur externe dans le cadre de la livraison (de -50° à 150° degrés C)
- Alarme de température par SMS
- 2 entrées digitales, 1 peut être re-programmée pour la mesure analogique de température
- Fonction de protection contre le gel
- Interface USB pour la programmation PC
- 300 numéros de téléphone peuvent être programmés pour l'activation
- Surveillance de la carte SIM prépayée (automatiquement ou manuellement)
- Butler peut être programmé sans être connecté à l'alimentation (via le câble USB)

### Compris dans la livraison:

- Manuel d'utilisateur DE, FR, IT, EN
- Antenne 7cm
- Câble de connexion USB
- Temperature sensor, length 1.5m
- Software et manuel d'utilisateur au format pdf

Elbro-No	E-No	Schaltleistung Puissance de commutation	Betriebsspannung Tension de service	Betriebstemperatur Température de service	Abmessungen Dimensions
<b>SMS-Switch-Butler</b>					
SMSB12T	539 109 190	max. 10 A, 230VAC	9 – 30 VDC	-5 – +45 °C	72 x 90 x 55 mm (B/H/T) (L/H/P)

Erhältlich bei Ihrem VES-Grossisten

Disponible chez votre grossiste UGMES