


SMS-Butler-Thermo

NEW: SMS text message Butler and/or thermostat in one unit, **with digital-Input an USB-Port**

SMS-Butler-Thermo

Nuovo: SMS-Butler e/o termostato in un apparecchio, **con entrata digitale e connessione USB**

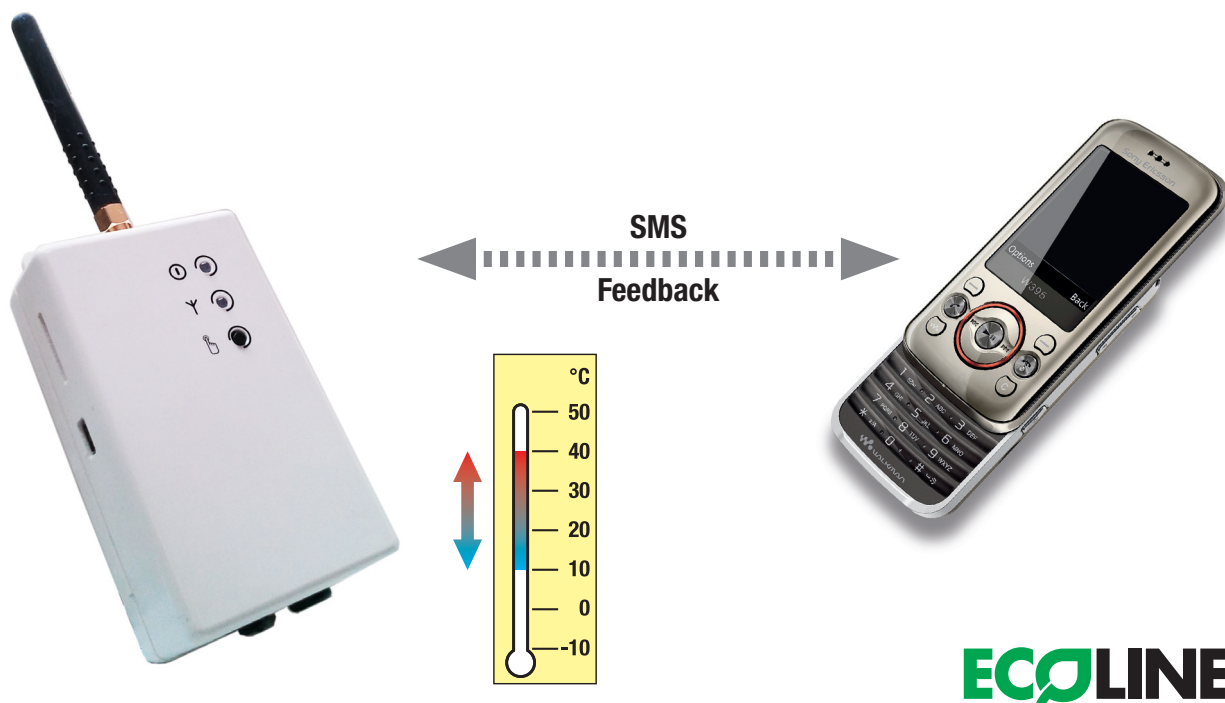

ECOLINE

SMS-Butler-Thermo with new features

The perfect device for monitoring room temperature. Ideal for the control of A/C, Heating or Ventilation units. Temperature range 10 ... 40 degree C **and failure detection.**

- Simple installation: Just install the Butler on the wall and connect it to a standard 230 V power supply and the unit you want to switch (e.g. A/C, Heating...)
- After wiring just send a SMS text message or make a call to activate it
- No landline necessary, a normal (pre-paid) SIM card is sufficient
- Main features are: Monitoring of room temperature and/or automatically switching of A/C or Heating device according to the set levels, PIN code protection
- Suitable for all standard GSM networks
- Indication of signal quality and manual over ride switch according to the European R&TTE guidelines
- Does require a SIM card.

SMS-Butler-Thermo con nuove funzioni

Ideale per il telecontrollo della temperatura ed automatismi per riscaldamento, ventilazioni e climatizzatori. Gamma di temperature 10 ... 40 °C **e allarme di panne.**

- Installazione semplice: basta montare il Butler al muro, allacciarlo alla presa di corrente 230 V e collegarlo con l'apparecchio da telecomandare (per esempio riscaldamenti, ventilazioni)
- Attivazione via SMS o chiamata telefonica,
- Non necessita di linea telefonica fissa, funziona con carte SIM prepagate
- Funzioni di confort come richiesta di temperatura tramite SMS, attivazione o disattivazione automatica delle periferiche in riferimento alla temperatura preimpostata, protetto da codice
- Funziona su tutte le reti GSM europee, invio di SMS-Standard
- 2 diodi luminosi per indicare la qualità del segnale e lo stato del Relais, un pulsante per l'accensione/spegnimento manuale, conforme alle normative R&TTE
- Richiede una cartina telefonica di tipo SIM

Elbro-No	E-No	Max. Switching capacity Portata massima del contatto	Power supply Tensione di esercizio	Operating temperature Temperatura di esercizio	Dimensions Dimensioni
SMS-Butler-Thermo					
SMSB-M21T-AB		2 A	12-30 VDC*	-5 - +45 °C	55 x 120 x 32 mm (W/H/D) (L/A/P)

*Power supply unit included / Alimentatore incluso