

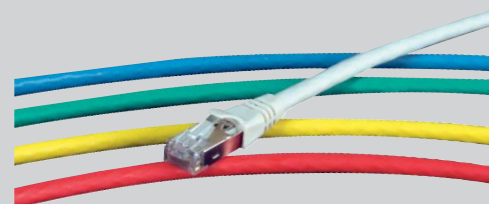
Patchkabel ITplus® RJ45 Cat.6

Elektrisch und mechanisch hervorragendes Rangierkabel in Ausführung FRNC/LSOH (Flame Retardant Non Corrosive/Low Smoke Zero Halogen). Klare Unterscheidung der unterschiedlichen Dienste in Patchfeldern von Schränken und Verteilanlagen. Garantierte Grenzwerte nach ISO/IEC 11801, EN 50173 und EN 50288-4-2, übertrifft Klasse E.

Patchkabel sind beidseitig mit Längenangaben und Artikelnummer beschriftet.
Hi-Performance RJ45 mittels separierter Paarführung (Pin 4/5).

Patchkabel ITplus® RJ45/s-RJ45/s Cat.6

- Ausführung geschirmt, AWG26
- Kabeltyp Uninet flex 7702 4P 1200 MHz S/FTP
- Steckertyp ITplus® RJ45, schmale Bauform
- Knickschutz ITplus® angespritzt
- Durchmesser 6 mm

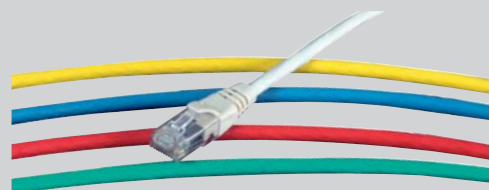


	grau	rot	gelb	grün	blau
1 m	G6S-23 010-GR 101 375 318	G6S-23 010-RT 101 375 418	G6S-23 010-GE 101 375 118	G6S-23 010-GN 101 375 218	G6S-23 010-BL 101 375 018
2 m	G6S-23 020-GR 101 375 328	G6S-23 020-RT 101 375 428	G6S-23 020-GE 101 375 128	G6S-23 020-GN 101 375 228	G6S-23 020-BL 101 375 028
3 m	G6S-23 030-GR 101 375 338	G6S-23 030-RT 101 375 438	G6S-23 030-GE 101 375 138	G6S-23 030-GN 101 375 238	G6S-23 030-BL 101 375 038
4 m	G6S-23 040-GR 101 375 348	G6S-23 040-RT 101 375 448	G6S-23 040-GE 101 375 148	G6S-23 040-GN 101 375 248	G6S-23 040-BL 101 375 048
5 m	G6S-23 050-GR 101 375 358	G6S-23 050-RT 101 375 458	G6S-23 050-GE 101 375 158	G6S-23 050-GN 101 375 258	G6S-23 050-BL 101 375 058
7 m	G6S-23 070-GR 101 375 378	G6S-23 070-RT 101 375 478	G6S-23 070-GE 101 375 178	G6S-23 070-GN 101 375 278	G6S-23 070-BL 101 375 078

Weitere Längen und Farben auf Anfrage

Patchkabel ITplus® RJ45/u-RJ45/u Cat.6

- Ausführung ungeschirmt, AWG24
- Kabeltyp Uninet flex 602 4P 300 MHz U/UTP
- Steckertyp ITplus® RJ45, schmale Bauform
- Knickschutz ITplus®
- Durchmesser 5.1 mm



	grau	rot	gelb	grün	blau
1 m	G6U-23 010-GR 101 376 318	G6U-23 010-RT 101 376 418	G6U-23 010-GE 101 376 118	G6U-23 010-GN 101 376 218	G6U-23 010-BL 101 376 018
2 m	G6U-23 020-GR 101 376 328	G6U-23 020-RT 101 376 428	G6U-23 020-GE 101 376 128	G6U-23 020-GN 101 376 228	G6U-23 020-BL 101 376 028
3 m	G6U-23 030-GR 101 376 338	G6U-23 030-RT 101 376 438	G6U-23 030-GE 101 376 138	G6U-23 030-GN 101 376 238	G6U-23 030-BL 101 376 038
4 m	G6U-23 040-GR 101 376 348	G6U-23 040-RT 101 376 448	G6U-23 040-GE 101 376 148	G6U-23 040-GN 101 376 248	G6U-23 040-BL 101 376 048
5 m	G6U-23 050-GR 101 376 358	G6U-23 050-RT 101 376 458	G6U-23 050-GE 101 376 158	G6U-23 050-GN 101 376 258	G6U-23 050-BL 101 376 058
7 m	G6U-23 070-GR 101 376 378	G6U-23 070-RT 101 376 478	G6U-23 070-GE 101 376 178	G6U-23 070-GN 101 376 278	G6U-23 070-BL 101 376 078

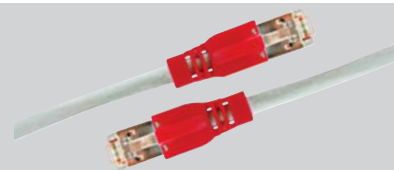
Weitere Längen und Farben auf Anfrage


Patchkabel ITplus® RJ45/s-RJ45/s Cat.6, farbmarkierbar

Ausführung geschirmt, AWG26
 Kabeltyp ITplus® flex 4P 600 MHz
 Steckertyp ITplus® RJ45, schmale Bauform
 Knickschutz ITplus® angespritzt, farbmarkierbar
 Durchmesser 6 mm


Patchkabel ITplus® RJ45/u-RJ45/u Cat.6, farbmarkierbar

Ausführung ungeschirmt, AWG24
 Kabeltyp ITplus® flex 4P 300 MHz
 Steckertyp ITplus® RJ45, schmale Bauform
 Knickschutz ITplus® angespritzt, farbmarkierbar
 Durchmesser 5.1 mm



Patchkabel ITplus® Cat.6 mit wechselbaren Hauben

Ausführung geschirmt, AWG26/ungeschirmt, AWG24
 Kabeltyp ITplus® flex 4P 400 MHz
 Steckertyp ITplus® RJ45
 Hauben ohne, können optional gewählt werden
 Durchmesser 6 mm

	grau	grau	geschirmt grau	ungeschirmt grau
0.5 m	IPS-60 005 101 389 098	IPU-60 005 101 388 098	COS-22 005-0H 101 606 038	COU-22 005-0H 101 626 038
1 m	IPS-60 010 101 389 108	IPU-60 010 101 388 108	COS-22 010-0H 101 606 138	COU-22 010-0H 101 626 138
1.5 m	IPS-60 015 101 389 118	IPU-60 015 101 388 118	COS-22 015-0H 101 606 238	COU-22 015-0H 101 626 238
2 m	IPS-60 020 101 389 128	IPU-60 020 101 388 128	COS-22 020-0H 101 606 338	COU-22 020-0H 101 626 338
2.5 m	IPS-60 025 101 389 138	IPU-60 025 101 388 138	COS-22 025-0H 101 606 438	COU-22 025-0H 101 626 438
3 m	IPS-60 030 101 389 148	IPU-60 030 101 388 148	COS-22 030-0H 101 606 538	COU-22 030-0H 101 626 538
4 m	IPS-60 040 101 389 158	IPU-60 040 101 388 158	COS-22 040-0H 101 606 638	COU-22 040-0H 101 626 638
5 m	IPS-60 050 101 389 168	IPU-60 050 101 388 168	COS-22 050-0H 101 606 738	COU-22 050-0H 101 626 738
7.5 m	IPS-60 075 101 389 178	IPU-60 075 101 388 178	COS-22 075-0H 101 606 838	COU-22 075-0H 101 626 838
10 m	IPS-60 100 101 389 188	IPU-60 100 101 388 188	COS-22 100-0H 101 606 938	COU-22 100-0H 101 626 938
15 m	IPS-60 150 101 389 198	IPU-60 150 101 388 198	COS-22 150-0H -	COU-22 150-0H -
20 m	IPS-60 200 101 389 208	IPU-60 200 101 388 208	COS-22 200-0H -	COU-22 200-0H -

Farbmarkierer zu ITplus® Patchkabeln, farbmarkierbar

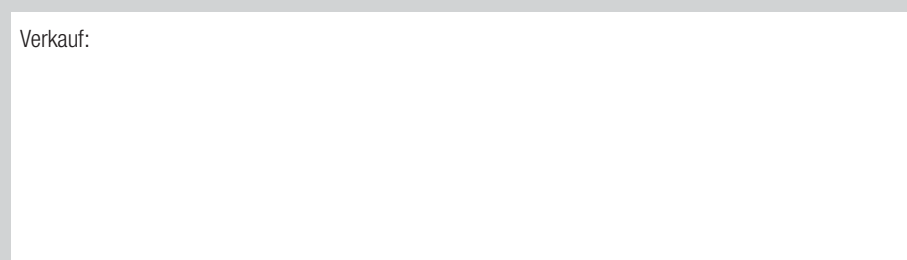
rot	IPI-10-RT 977 901 168
gelb	IPI-10-GE 977 901 158
grün	IPI-10-GN 977 901 148
blau	IPI-10-BL 977 901 128
violett	IPI-10-VI -


Wechselbare Hauben zu Patchkabel ITplus® Cat.6

grau	STP-29 014-GR 120 550 048	braun	STP-29 014-BR 120 550 018
rot	STP-29 014-RT 120 550 058	orange	STP-29 014-OR 120 550 098
gelb	STP-29 014-GE 120 550 028	schwarz	STP-29 014-SW 120 550 068
grün	STP-29 014-GN 120 550 038	violett	STP-29 014-VI 120 550 078
blau	STP-29 014-BL 120 550 008	weiss	STP-29 014-WS 120 550 088



Verkauf:


Erhältlich bei Ihrem Grossisten!
Elbro AG

Swiss Technology Company

Gewerbestrasse 4

CH-8162 Steinmaur/Switzerland

Telefon: +41 (0)44 854 73 00

Telefax: +41 (0)44 854 73 01

 Internet: www.elbro.com

 e-mail: info@elbro.com