



ADSL/xDSL – Mikrofilter POTS

Produktinformationen


Produktbeschreibung

- Für den Betrieb von Telefon-Endgeräten an ADSL-Leitungen
- Adapterschemata ya, yb, yd, ym, yn


Gemeinsame Merkmale

- Ungeschirmt
- Swisscom Fixnet BBCS approved


Schemata




Schema ya




Schema yb



Schema yd

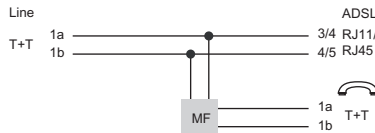


Schema ym

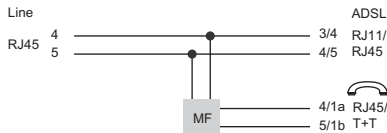

Schema yn

Produktabbildungen (Beispiele)



Y-Adapter kabellos
TT83m-TT83f/RJ11f/u MF



Adapter
TT83m-RJ11f MF/u



Adapter xDSL
RJ45m-RJ45f MF/u



Y-Adapter xDSL
RJ45m-RJ45f MF/u/RJ11f/u



Y-Adapter
TT83m-TT83 MF/RJ11f/u

Bestelltablelle

Schema	Ausführung	Stecker [Stk]		Buchse [Stk]			Dienst	Kabellos	Artikel-Nr.	E-No.
		RJ45	TT83	RJ45	RJ11	TT83				
ya	1-fach	-	1	-	-	1	ADSL	-	ALU-11 000-60	977 800 148
							xDSL	-	ALU-11 010-60	977 801 248
yb	1-fach	-	1	-	1	-	ADSL	-	ALU-11 001-60	977 800 248
				1	-	-	xDSL	-	ALU-11 011-60	977 801 348
yd	1-fach	1	-	1	-	-	ADSL	-	ALU-11 103-60	977 800 448
							xDSL	-	ALU-11 113-60	977 801 448
ym	2-fach	-	1	-	1	1	ADSL	-	ALU-12 007-60	977 800 848
							✓	-	ALU-12 302-61	
							xDSL	-	ALU-12 017-60	977 801 548
yn	2-fach	1	-	1	1	-	ADSL	-	ALU-12 108-60	977 800 948
		1	-	1	1	1	xDSL	-	ALU-12 118-60	977 801 648

→ Anschlussdosen ab 2-2 → Anschlusskabel 5-2
 → ADSL/ISDN-Splitter 3-2

