


Das ITplus® 6_A System von ELBRO kombiniert 10GB-Leistungsfähigkeit mit Sicherheit, Störfestigkeit und Platzoptimierung. In der Anschlusstechnik modularer Aufbau für sehr schnelle Aufschaltung in Kombination mit hochwertigen CU Kabeln von Draka machen das ITplus® 6_A System zur rationellsten Lösung im Markt für hochwertige und zukunftssichere Verkabelungen.

Alle Kabeltypen erfüllen die aktuell gültigen Normen und Grenzwerte nach EN 50173-1, ISO/IEC 11801, EN 50288-4-1 und IEC 61156-5.

■ Draka UC400 Cat. 6

Datenkabel U/UTP bis 400 MHz
Ausführung:
Kabeldurchmesser:
Mantel und Farbe:
Dämpfung (dB/100m) bei 400 MHz:
E-Nr. Bobine 500m 101 742 182
E-Nr. Bobine 1000m 101 742 181
E-Nr. Kabel lose 101 742 183



500m 1000m
COU-11 020-5 COU-11 020-10
Ungeschirmt, 4x2x0.56mm
6.2mm / AWG 23
LSHF-FR, blau, RAL 5012
41.7



■ Draka UC500 Cat. 6A 10G

Datenkabel U/FTP bis 500 MHz
Ausführung:
Kabeldurchmesser:
Mantel und Farbe:
Dämpfung (dB/100m) bei 500 MHz:
E-Nr. Bobine 500m 101 772 049
E-Nr. Bobine 1000m 101 772 059
E-Nr. Kabel lose 101 772 039



500m 1000m
COS-11 030-5 COS-11 030-10
Foliengeschirmt, 4x2x0.55mm
6.9mm / AWG 23
LSHF-FR, blau, RAL 5024
44.8

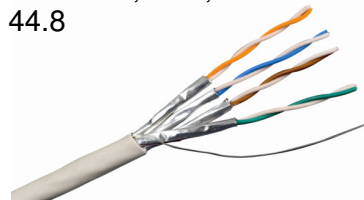

■ Draka SILVERLINE PREMIUM Cat. 7

Datenkabel S/FTP bis 1200 MHz
Ausführung:
Kabeldurchmesser:
Mantel und Farbe:
Dämpfung (dB/100m) bei 600 MHz:
E-Nr. Bobine 500m 101 741 118
E-Nr. Bobine 1000m 101 741 108
E-Nr. Kabel lose 101 741 128

500m 1000m
STP-10 465-5 STP-10 465-10
Geschirmt, 4x2x0.55mm
7.4mm / AWG23
LSHF-FR, grau, RAL 7035
48.1

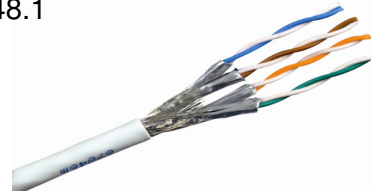

■ Draka SILVERLINE GOLD Cat. 7A

Datenkabel S/FTP bis 1500 Mhz
Ausführung:
Kabeldurchmesser:
Mantel und Farbe:
Dämpfung (dB/100m) bei 1000 MHz:
E-Nr. Bobine 500m 102 603 731
E-Nr. Bobine 1000m 101 773 009
E-Nr. Kabel lose 102 603 730

500m 1000m
STP-10 475-5 STP-10 475-10
Geschirmt, 4x2x0.58mm
7.8mm / AWG23
LSHF-FR, grau, RAL 7035
62

